



L'accessibilità del futuro



LA NOSTRA AZIENDA VBH GLOBAL

VBH è uno dei più grandi rivenditori nel settore feramenta. VBH è presente in 26 paesi europei ed è partner dei marchi più rinomati a livello mondiale, oltre a possedere un marchio proprio – greenteQ.

Tutto quello di cui necessitate per la produzione ed il montaggio di porte e finestre lo potete trovare da noi.

Tutto semplice, **dal primo contatto alla collaborazione giorno per giorno; dal colloquio individuale all'utilizzo di strumenti di comunicazione moderni.** Cerchiamo di essere al Vostro fianco, provando a capire e soddisfare le Vostre esigenze, garantendo efficienza, impegno e serietà.

La **filiale di Bolzano** è stata la prima filiale estera, fondata nel **1985**. Attualmente impiega 11 collaboratori ed è

specializzata nella consulenza di prodotti per la produzione ed il montaggio di serramenti in legno, alluminio e pvc.

Sempre alla ricerca di prodotti innovativi e che possano aiutarvi a differenziarvi sul mercato, oltre ai vari prodotti e la consulenza, offriamo **il servizio di certificazione CE**; acquistando da noi, avrete la possibilità di usare a prezzi di favore il nostro sistema di cascading per certificare i Vostri infissi secondo le normative CE, rilasciati dal rinomato Istituto tedesco 'ift Rosenheim'. In più proponiamo **degli strumenti per il calcolo dello scambio termico.**

INDICE

VBH SMART ACCESS

- Unilock 2.0	pag. 4/5
- Unilock Mini	pag. 6/7
- Unilock Plus	pag. 8/9
- Lettore da parete	pag. 10
- Flex Max Pro / RFID	pag. 11
- Maniglia su placca stretta	pag. 12
- Maniglia su placca 2.0	pag. 13
- Motore girachiave Suki	pag. 14
- Cilindro Flex Comfort / Flexcode	pag. 15
- Accessori / Software / compatibilità	pag. 16

NAVKOM

- Maniglione quadrato 30x30	pag. 19
- Maniglione rettangolare 40x20	pag. 20
- Maniglione tondo D34mm	pag. 21
- Componenti e applicazione	pag. 22/23

EKEY

- Set legno e maniglione con lettore	pag. 25
- Lettori XLINE e SLINE	pag. 26

VIBH UNILOCK 2.0

- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione utenti tramite applicazione
- Montaggio facile e veloce senza viti

Scheda Tecnica

Download





Waterproof



Password



Remote Access



Fingerprint



Autolock



Card



999.998/2340

DO502000

Unilock 2.0 tastiera WIFI

Tastierino elettronico unilock wifi
150 codici, 100 impronte, 1000 RFID/APP,
1 Rel, cavo, nero

Accessori opzionali

999.998/2118

WG101000

Smart wifi Gateway

Gateway per la gestione delle aperture a distanza

999.998/2258

MD402002

Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu

Adattatore serratura

cavi adattatori per diverse serrature su richiesta



Waterproof



Password



Remote Access



Fingerprint




Autolock



Card

VBH UNILOCK MINI

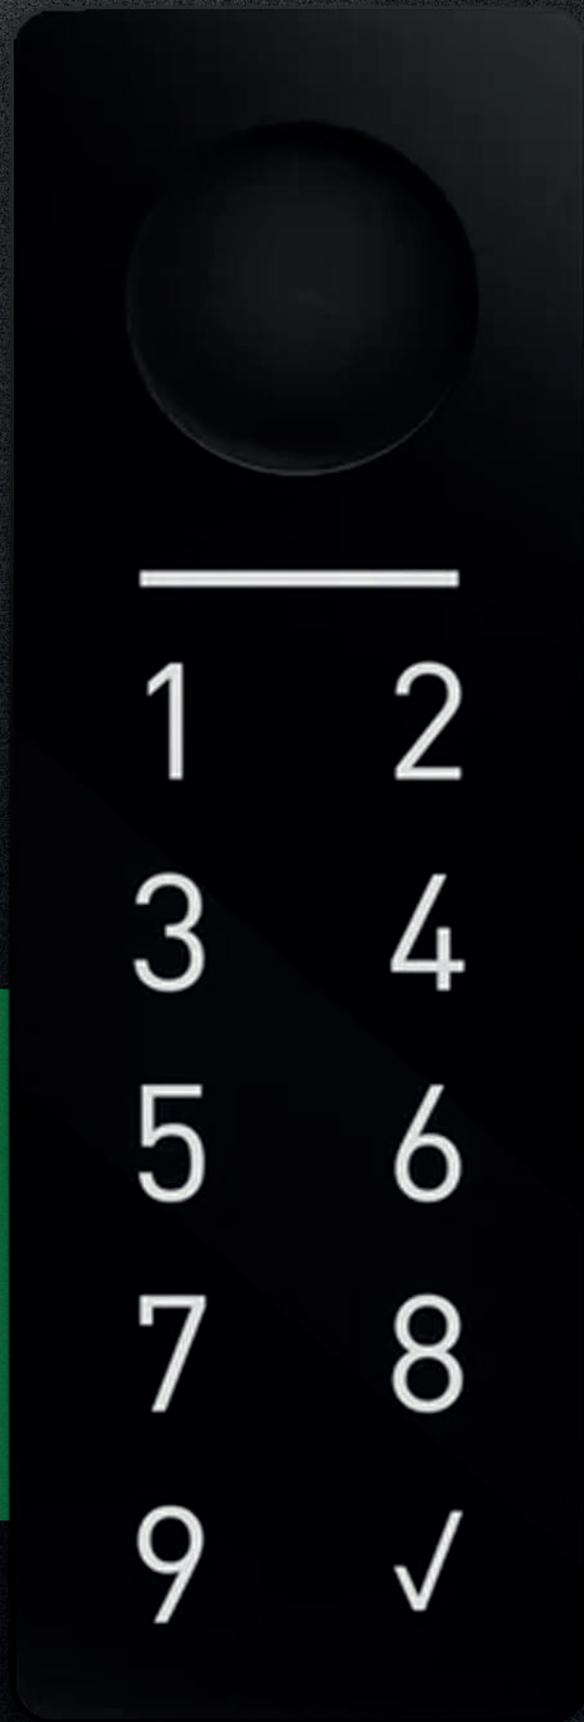

- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Montaggio facile e veloce senza viti
- Dimensioni ridotte per integrazione nei maniglioni e profili stretti



Su richiesta
maniglione in acciaio
con unilock mini integrato

999.998/2735

WRULM10111

Unilock Mini

Tastierino elettronico Unilock Mini wifi
150 codici, 100 impronte, 1000 RFID/APP,
1 Rel, cavo, nero

Accessori opzionali

999.998/2118

WG101000

Smart wifi Gateway

Gateway per la gestione delle aperture a distanza

99.998/2258

MD402002

Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu

Adattatore serratura

cavi adattatori per diverse serrature su richiesta



VBH UNILOCK PLUS

Con videocitofono integrato

999.998/2548

WRUNI31111

Unilock tastierino Video

Tastierino con videocitofono integrato
150 codici, 100 impronte, 1000 RFID/APP,
1 Rel, cavo, nero

Accessori opzionali

99.998/2258

MD402002


Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu

Adattatore serratura

cavi adattatori per diverse serrature su richiesta

- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Montaggio facile e veloce senza viti
- Videocitofono integrato
- Visualizzazione in tempo reale su smartphone

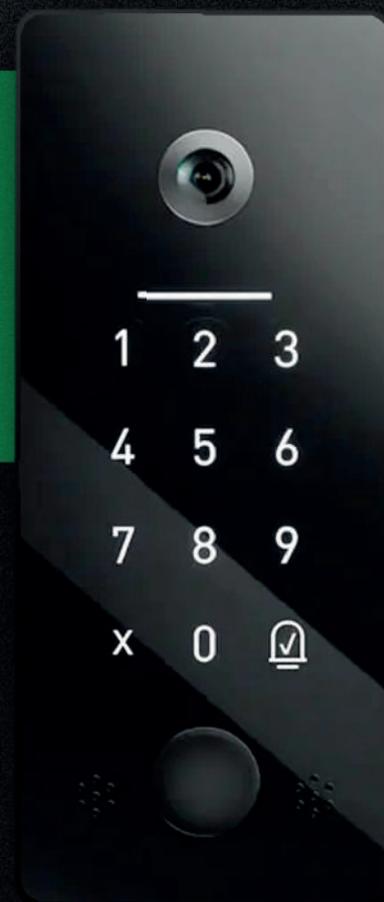



- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Corpo in alluminio
- Facile collegamento grazie al relè integrato

VBH LETTORE DA PARETE

DIV-004237	WT102020	Con sensore biometrico	Letto da parete con o senza sensore biometrico 150 codici, 100 impronte, 1000 RFID, APP, 1 Rel, cavo, nero
DIV-001730	WT102000	Senza sensore biometrico	

Accessori opzionali

999.998/2118	WG101000	Smart wifi Gateway	Gateway per la gestione delle aperture a distanza
999.998/2258	MD402002	Chip trasponder RFID	Mifare classic, 13,56MHz, blu

VBH FLEX MAX PRO



- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP

DIV-005656

BP103020

FLEX MAX PRO

Maniglia elettronica
120 impronte, 150 codici, 100 RFID, APP,
bluetooth, nera

VBH FLEX RFID



- Apertura con codice numerico, Chip RFID, APP e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP

su richiesta

su richiesta

FLEX RFID

Maniglia elettronica
100 RFID, APP, Bluetooth, silver

Accessori opzionali

999.998/2118

WG101000

Smart wifi Gateway

Gateway per la gestione delle aperture a distanza

999.998/2258

MD402002

Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu



VBH MANIGLIA SU PLACCA STRETTA



- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Apertura d'emergenza meccanica

DIV-003614

LS201000

Maniglia su placca stretta

310x39x23mm, inox, codice, biometrico, RFID, APP, bluetooth



- Apertura con codice numerico, Chip RFID, e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Apertura d'emergenza meccanica

VBH MANIGLIA SU PLACCA 2.0

su richiesta	WT201000	Maniglia 2.0 nera	Maniglia su placca 2.0 150 codici, 200 impronte, APP, Bluetooth
su richiesta	WT201010	Maniglia 2.0 argento	

VIBH SMART SUKI



Utilizzabile con
tastierino numerico



su richiesta

KTSUK10000

Motore girachiave

Motore girachiave Suki ricaricabile
1500 aperture, bluetooth

Tastierino

su richiesta

- 250 Codici, batterie x4 AAA
- Misure 67,7x96,3x29,9 mm
- Gestione tramite app



VBH FLEXCOMFORT

DIV-002189

MD406000

Cilindro Flexcomfort

Cilindro regolabile da 35/35 a 63/63mm
100impr/1000RFID

* su ordinazione disponibile in diverse misure

Accessori opzionali

999.998/2118

WG101000

Smart wifi Gateway

Gateway per la gestione delle aperture a distanza

99.998/2258

MD402002

Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu

Scheda Tecnica

[Download](#)



VIBH FLEXCODE

- Apertura con codice numerico, Chip RFID, impronta digitale e bluetooth
- Amministrazione e gestione tramite APP
- Apertura d'emergenza meccanica
- Disponibile in diverse misure



su richiesta

WZ101000

Cilindro flexcode

150 codici, 1000 rfid, app

disponibile nelle seguenti misure:

esterno: 30mm	interno: 30-60mm
35mm	35-65mm
40mm	30-60mm
60mm	40-70mm

Accessori opzionali

999.998/2118

WG101000

Smart wifi Gateway

Gateway per la gestione delle aperture a distanza

999.998/2258

MD402002

Chip trasponder RFID

Mifare classic, 13,56MHz, blu



NET GATEWAY

999.998/2118

WG101000

Gateway per la gestione delle aperture a distanza dotato di presa USB-C Wifi

* disponibile anche in versione LAN



WIRELESS CODEPAD

su richiesta

su richiesta

- 250 Codici, batterie x4 AAA
- Misure 67,7x96,3x29,9 mm
- Gestione tramite app



CHIP TRASPONDER

999.998/2258

MD402002

Mifare classic 16.56 MHz Std, blu
- con linguetta portachiavi



REMOTE OPENER

999.998/2259

SB101000

Telecomando radio Switch Smart WIFI
2 pulsanti, nero



APP/SOFTWARE

Download



Appstore



Google Play

COMPATIBILITÀ

		App	Gateway Internet	Fingerprint/impronta	RFID/badge	Codici numerici	Telecomando radio/collegamento radio x pulsante remoto	Sensore stato porta	CodePad tastiera a batterie	Video
Unilock	2.0	V	V	V	V	V	V	V	X	X
	PLUS	V	compreso	V	V	V	V	V	X	V
	MINI	V	V	V	V	V	V	V	X	X
Lettore parete	standard	V	V	X	V	V	X	X	X	X
	biometrico	V	V	V	V	V	X	X	X	X
Maniglia Smart Flex	MAX PRO	V	V	V	V	V	V	V	V	X
	MAX RFID	V	V	X	V	X	V	V	V	X
Maniglia Smart	placca stretta	V	V	V	V	V	X	V	X	X
	placca 2.0	V	V	X	V	V	X	V	X	X
Cilindro	Flex Comfort	V	V	V	V	X	V	V	V	X
	Flex Code	V	V	X	V	V	V	V	V	X
SUKI	Motore girchiavi	V	V	opzionale	opzionale	opzionale	V	V	V	X



Navkom

MANIGLIONI **NAVKOM**

Con lettore di impronte digitali integrato



L'accessibilità del futuro ●

MANIGLIONE QUADRATO 30X30

Maniglione QE


I portanti possono essere fissati all'estremità della maniglia, consente il fissaggio con portanti a 90° o 45°. Il lettore di impronte digitali può essere inserito sia nella parte anteriore che in quella posteriore della maniglia



Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-QE-90-F-MX-0600-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sulla parte frontale	staffe agli estremi - 600mm - inox	Pz	1
	R7-QE-90-F-MX-0800-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sulla parte frontale	staffe agli estremi - 800mm - inox	Pz	1
	R7-QE-90-B-MX-0600-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sul retro	staffe agli estremi - 600mm - inox	Pz	1
	R7-QE-90-B-MX-0800-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sul retro	staffe agli estremi - 800mm - inox	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-QE-90-F-MX-0600-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sulla parte frontale	staffe agli estremi - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QE-90-F-MX-0800-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sulla parte frontale	staffe agli estremi - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QE-90-B-MX-0600-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sul retro	staffe agli estremi - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QE-90-B-MX-0800-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QE	Lettore sul retro	staffe agli estremi - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1

Maniglione QM

I portanti sono scostati consente il fissaggio con portanti a 90° o 45°. Il lettore di impronte digitali può essere inserito sia nella parte anteriore che in quella posteriore della maniglia

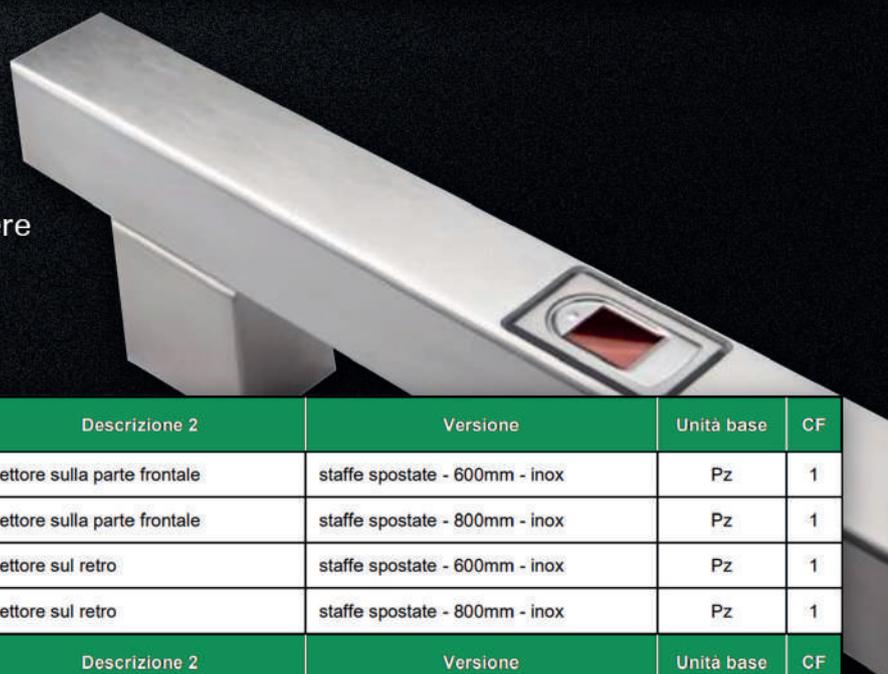


Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-QM-90-F-MX-0600-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-QM-90-F-MX-0800-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
	R7-QM-90-B-MX-0600-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-QM-90-B-MX-0800-INOX	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-QM-90-F-MX-0600-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QM-90-F-MX-0800-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QM-90-B-MX-0600-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-QM-90-B-MX-0800-NERO	Maniglione quadrato 30x30 - QM	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1

Navkom

Maniglione TM

consente il fissaggio con portanti a 90° o 45°. Il lettore di impronte digitali può essere inserito sia nella parte anteriore che in quella posteriore della maniglia

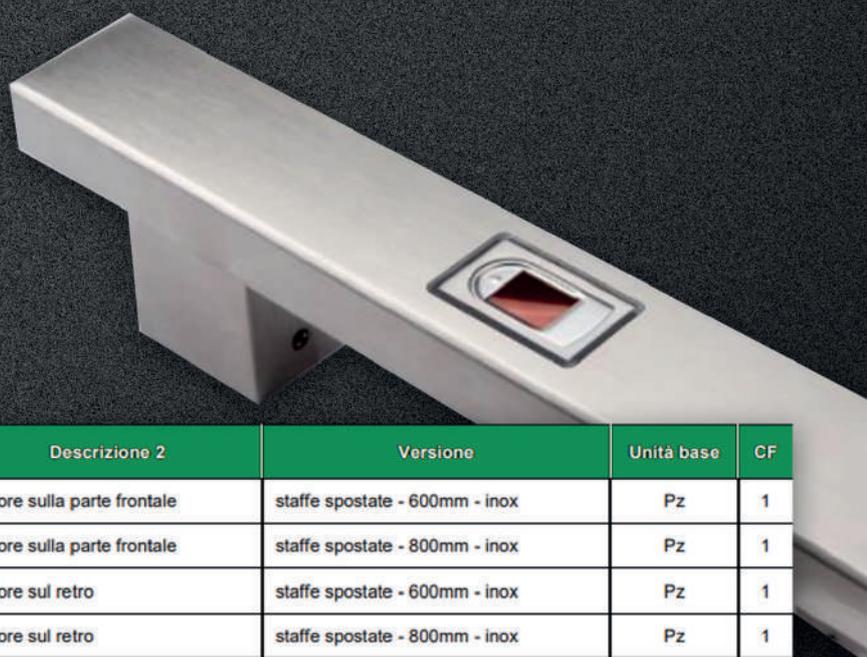

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-TM-90-F-TM-0600-INOX	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-TM-90-F-TM-0800-INOX	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
	R7-TM-90-B-TM-0600-INOX	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-TM-90-B-TM-0800-INOX	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-TM-90-F-TM-0600-NERO	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-TM-90-F-TM-0800-NERO	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-TM-90-B-TM-0600-NERO	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm - nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-TM-90-B-TM-0800-NERO	Maniglione rettangolare 40x40 - TM	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm - nero verniciato a polvere	Pz	1



MANIGLIONE TONDO D34mm

Maniglione R

consente il fissaggio con portanti a 90° o 45°. Il lettore di impronte digitali può essere inserito sia nella parte anteriore che in quella posteriore della maniglia



Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-R-90-F-TM-0600-INOX	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-R-90-F-TM-0800-INOX	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
	R7-R-90-B-TM-0600-INOX	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm - inox	Pz	1
	R7-R-90-B-TM-0800-INOX	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm - inox	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
	R7-R-90-F-TM-0600-NERO	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 600mm – nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-R-90-F-TM-0800-NERO	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sulla parte frontale	staffe spostate - 800mm – nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-R-90-B-TM-0600-NERO	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sul retro	staffe spostate - 600mm – nero verniciato a polvere	Pz	1
	R7-R-90-B-TM-0800-NERO	Maniglione tondo diametro 34mm - R	Lettore sul retro	staffe spostate - 800mm – nero verniciato a polvere	Pz	1






R7-CU-BBX

Centralina di comando Mini BBX:

- Per installazione "volante" dietro la serratura
- Alimentazione da 12-24 VDC
- 1 uscita relè con contatto pulito
- Commutazione relè max. 1A
- Webserver integrato (può essere usato per aprire la porta anche senza nessun lettore collegato)
- disponibili cavi Y per le serrature più usate

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
999.998/1921	R7-CU-BBX	Centralina di comando Mini BBX	1 relè, Webserver WiFi	Montaggio volante sul cavo, staccabile	Pz	1


SET CAVI BBX

Codice	C-BBX-0120-X C-BBX-0350-X	C-BBX-0120-G C-BBX-0350-G	C-BBX-0120-K C-BBX-0350-K	C-BBX-0120-M C-BBX-0350-M
Denominazione	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata - 120 cm, senza connettore	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata G-U	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata KFV	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata MACO
				
Codice	C-BBX-0120-W C-BBX-0350-W	C-BBX-0120-F C-BBX-0350-F	C-BBX-0120-R C-BBX-0350-R	
Denominazione	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata WINKHAUS	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata FUHR	Set di cavi BBX per la serratura motorizzata ROTO	

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
DIV-003200	C-BBX-0120-W	Set cavi BBX	per serratura Winkhaus EAV	giallo 120cm / passacavo 20cm	Pz	1
999.998/1917	C-BBX-0120-M	Set cavi BBX	per serratura MAICO	giallo 120cm / passacavo 20cm	Pz	1
999.998/1918	C-BBX-0120-X	Set cavi BBX	cavo generale e per serratura Fuhr	giallo 120cm / passacavo 20cm	Pz	1
999.998/1926	C-BBX-0120-K	Set cavi BBX	per serratura KFV	giallo 120cm / passacavo 20cm	Pz	1

COMPONENTI

SET PASSACAVO STACCABILE



ALIMENTATORE



Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
comissione	CT-L-4-6-SET	Set passacavo staccabile	con cavo da 6 fili	lato anta 4m / lato telaio 6m	Pz	1
comissione	CT-L-16-RCP	Piastra per fissaggio passacavo LCT		arrotondata	Pz	1
comissione	CT-L-16-ALV	Alloggiamento per passacavo	incasso nel telaio	Misure incasso 180/20/25 mm	Pz	1
999.998/1761	HDR-30-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/2A, 30W	2 moduli DIN	Pz.	1
999.998/1920	HDR-60-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/4,5A, 60W	3 moduli DIN	Pz.	1

SOFTWARE

 **GESTIONE CON L'APPLICAZIONE**



-  CAPACITÀ DI IMPRONTE DIGITALI: 166 × 3
-  NUMERO DI AMMINISTRATORI: illimitato
-  ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE BLU DI STAND-BY
-  BLOCCO DI SICUREZZA
-  GESTIONE ACCENSIONE LED
-  CRONOLOGIA DEGLI ACCESSI
-  IMPOSTAZIONE DEI TEMPI DEI RELÈ
-  CREAZIONE FASCE ORARIE DI ACCESSO
-  MODALITÀ PASSAGGIO LIBERO
-  ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE DELLA BASE DELLE IMPRONTE DIGITALI
-  SBLOCCO DI EMERGENZA CON L'APPLICAZIONE (con l'ingresso a portata di mano)



LETTORE IMPRONTE

EKEY D/S/XLINE



L'accessibilità del futuro



SET LEGNO

PER INCASSO NELLE ANTE



ekey dLine set porte in legno

- incasso nell'anta
- Lettore impronte da incasso
- Placchetta decorativa finitura inox
- Controller con relè e Web-Server integrato
- Piastrina di montaggio controller con bordi arrotondati
- Cavo di collegamento lettore-impronte-controller

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
999.998/1956	201702	ekey dLine AI set porte incasso legno	lettore, controller, cavo lettore 3,5m, inox	montaggio anta	Pz	1
999.998/1957	201332	ekey dLine cavo PC	collegamento passacavo, 3m	universale, per tutti i passacavi	Pz	1
999.998/1958	201342	ekey dLine cavo SER UNIV	serratura UNIVERSALE, 3,5m	universale (per serrature con connettori a morsetto)	Pz	1
999.998/1959	201112	ekey dLine placchetta TB decorativa	anta, nero opaco	montaggio anta	Pz	1
commissione	201101	ekey dLine placchetta TG decorativa	incasso a filo / montaggio maniglione, inox	montaggio maniglione	Pz	1
commissione	201102	ekey dLine placchetta TG decorativa	incasso a filo / montaggio maniglione, nero	montaggio maniglione	Pz	1
commissione	201360	ekey dLine cavo SER WH	serratura Winkhaus blueMatic EAV, 3,5m	Serratura Winkhaus bM EAV	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
commissione	201401	ekey dLine passacavo staccabile	lung.50cm, cavo da 8 fili, apertura 180°	lato anta 0,6m / lato telaio 2,5m	Pz	1
commissione	201411	ekey dLine Set di montaggio per PC	supporto per montaggio legno	fresatura arrotondata	Pz	1
999.998/1761	HDR-30-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/2A, 30W	2 moduli DIN	Pz	1
999.998/1920	HDR-60-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/4,5A, 60W	3 moduli DIN	Pz.	1



ekey dLine maniglione

- Maniglione con lettore dLine premontato
- Maniglione acciaio inox rettangolare 40 x20 x 1200 / 1800
- Placchetta decorativa finitura inox
- Controller con relè e Web-Server integrato
- Piastrina di montaggio controller con bordi arrotondati
- Set cavi di collegamento lettore-controller separabili

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
comissione	201501	Maniglione rettangolare 40x20x1200	lettore sulla parte frontale	staffe spostate distanza 1000mm - inox	Pz	1
comissione	201504	Maniglione rettangolare 40x20x1800	lettore sulla parte frontale	staffe spostate distanza 1300mm - inox	Pz	1
999.998/1957	201332	ekey dLine cavo PC	collegamento passacavo, 3m	universale, per tutti i passacavi	Pz	1
999.998/1958	201342	ekey dLine cavo SER UNIV	serratura UNIVERSALE, 3,5m	universale (per serrature senza connettori particolari)	Pz	1
commissione	201101	ekey dLine placchetta decorativa TG	incasso a filo / montaggio maniglione, inox	montaggio maniglione	Pz	1
commissione	201102	ekey dLine placchetta decorativa TG	incasso a filo / montaggio maniglione, nero	montaggio maniglione	Pz	1
commissione	201360	ekey dLine cavo SER WH	serratura Winkhaus blueMatic EAV, 3,5m	Serratura Winkhaus bM EAV	Pz	1
Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
commissione	201401	ekey dLine passacavo staccabile	lung.50cm, cavo da 8 fili, apertura 180°	lato anta 0,6m / lato telaio 2,5m	Pz	1
commissione	201411	ekey dLine Set di montaggio per PC	supporto per montaggio legno	fresatura arrotondata	Pz	1
999.998/1761	HDR-30-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/2A, 30W	2 moduli DIN	Pz	1
999.998/1920	HDR-60-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/4,5A, 60W	3 moduli DIN	Pz.	1

*Disponibili su richiesta anche diversi modelli di maniglioni HOPPE con lettore impronte ekey dLine integrato.





ekey XLINE

- Set lettore impronte per montaggio a incasso
- Con cornice in vetro bianca o nera
- Con cornice in plastica bianca o nera
- Controller con 2 relè e Web-Server integrato da guida DIN

* Montaggio nelle scatolette elettriche

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione	Unità base	CF
comissione	203701	ekey xLine Set lettore imp PL BN	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in plastica bianca	Pz	1
comissione	203702	ekey xLine Set lettore imp PL NR	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in plastica nera	Pz	1
comissione	203703	ekey xLine Set lettore imp VE BN	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in vetro bianca	Pz	1
comissione	203704	ekey xLine Set lettore imp VE NR	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in vetro nera	Pz	1
comissione	203304	Scatola da parete per lettore xLine	plastica, IP54, 84x84x39mm	montaggio sulla parete, bianca	Pz	1
comissione	203305	Scatola da parete per lettore xLine	plastica, IP54, 84x84x39mm	montaggio sulla parete, nera	Pz	1
999.998/1761	HDR-30-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/2A, 30W	2 moduli DIN	Pz	1
999.998/1920	HDR-60-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/4,5A, 60W	3 moduli DIN	Pz.	1

ekey SLINE

- lettore impronte per montaggio su videocitofono
- Lettore di colore bianco o nero
- Controller con 2 relè e Web-Server integrato da guida DIN
- montaggio su videocitofono



citofoni compatibili

Codice VBH	Codice forn.	Descrizione 1	Descrizione 2	Versione
comissione	203701	ekey xLine Set lettore imp PL BN	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in plastica bianca
comissione	203702	ekey xLine Set lettore imp PL NR	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in plastica nera
comissione	203703	ekey xLine Set lettore imp VE BN	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in vetro bianca
comissione	203704	ekey xLine Set lettore imp VE NR	Lettore imp., cornice, controller	da incasso, cornice in vetro nera
comissione	203304	Scatola da parete per lettore xLine	plastica, IP54, 84x84x39mm	montaggio sulla parete, bianca
comissione	203305	Scatola da parete per lettore xLine	plastica, IP54, 84x84x39mm	montaggio sulla parete, nera
999.998/1761	HDR-30-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/2A, 30W	2 moduli DIN
999.998/1920	HDR-60-12	Alimentatore guida DIN	12VDC/4,5A, 60W	3 moduli DIN



CONTATTI

Tel: +39 0471 305 900

Mail: sales@vbh.it

Web: www.vbh.it | www.greenteQ.info



NOSTRI PARTNER

greenteQ



AGB

athmer

aumüller

FKS

COMPACTFOAM

dormakaba

 **Dr. Hahn**
HINGES. MADE IN GERMANY.

ASSA ABLOY
 **effeff**

 **ekey**
YOUR FINGER. YOUR KEY.

 **PHI**
Kompetenz in Kunststoff

 **FSB**

 **FUHR**

 **GEZE**

SIMON
we create fire safety


GUTMANN



L'accessibilità del futuro

